

# DINO

## TECHNISCHE DATEN

Dino komplettiert die USSPA | profi Serie für den gewerblichen Bereich. Im Einklang mit dem Dekret 238/2011 Coll. für öffentliche Bereiche entspricht er auch der deutschen DIN 19643-1:2012-12 Norm, welche die strengsten Kriterien für den öffentlichen Bereich in Europa beinhaltet. Dino wird für die anspruchsvollsten Bereiche eingesetzt, wie zum Beispiel in Aqua-Parks sowie Hotels und anderen Wellness-Zentren.

### SPEZIFIKATION

Schalengröße	DM 256 × 100 cm
Rahmengröße	DM 256 × 116 cm
Wasservolumen	1630 l
Gewicht ohne Wasser	250 kg
Gewicht mit Wasser	1880 kg
MassiveShell Konstruktion	ja
Farbauswahl	2
Verstellbarer Einbaurahmen	ja
PU Wärmeisolierung	ja
Sitzplätze	6
Überlaufrinne	ja
Anzahl der Abläufe	4
Bodenauslass / Sand Filterauslass	ja

### MASSAGE


Gesamtanzahl der Düsen	44
Wasserdüsen	30
Luftdüsen	14

### STEUERUNG

USSPA iNtellismart® Elektropaket	ja
ISM® Control system	ja
Bedientastatur	ja
Steuerung via APP (Verbindung zu lokalen LAN erforderlich)	ja
Selbstdiagnose mit optionalem Protokoll	ja
Überwachung der Komponenten - Lebensdauer	ja
iNcontrol Piezo Tasten	4

### TECHNOLOGIE

Pumpe 1	1,5 kW + 3 HP
Luftgebläse	ja
Sand Filtration	optional
Ausgleichsbehälter	optional
Automatischer Wasserstand Sensor	optional
Automatische Wasserzuspeisung	optional
Heizung	9 kW Titanium Coil
UV Lampe	optional
Automatische Wasserpflege	optional
Durchflussmesser	ja
Licht	optional
Handlauf	1 / Edelstahl

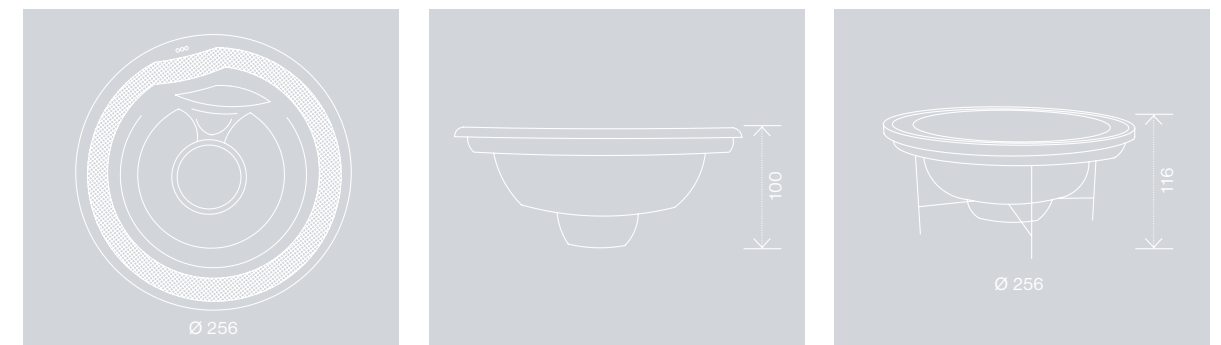

#### Elektrischer Anschluss:

- für die Massagetechnologie - CYKY 5C x 2,5 Schutzschalter 20 A char. "C", Stromschutz IΔn = 0,03 A.
- für die Filtrationstechnologie - CYKY 5C x 4 Schutzschalter 25 A char. "C", Stromschutz IΔn = 0,03 A.